

SYLVANIA



STARTTM nu...
en je wint altijd!

Digital | Lighting | Solutions



SYLVANIA



NIEUW

START™ Panel

Panelen voor alle
toepassingen

- Hoog rendement tot 150lm/W
- Hoog visueel comfort UGR<19
- SylSmart® Connected versies

STARTTM**START**TM eco

Onze STARTTM-reeks is uiteraard niet nieuw voor u. Wel nieuw is deze handige brochure met een overzicht van al onze STARTTM en STARTTM eco producten!

De STARTTM-productreeks van Sylvania biedt efficiënte, kosteneffectieve en betrouwbare verlichtingsoplossingen voor de professionele markt. Deze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van alledaagse projecten en vormen de perfecte vervanging voor traditionele verlichting. Ze bieden hoge kwaliteit, uitstekende prestaties, een lange levensduur en eenvoudige installatie in alle omgevingen. Hierdoor zijn ze een perfecte keuze, en bovendien zijn deze producten ook nog eens bijzonder gunstig geprijsd. De STARTTM-producten zijn vaak verkrijgbaar in versies met sensortechnologie, multipower- of multi-CCT-technologie of slimme sturing. Geen basisproducten dus, maar volwaardige professionele reeksen met de nieuwste technologie zodat ze ook perfect zijn om uw duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

STARTTM eco-producten bieden een eenvoudige, efficiënte verlichting voor alle basisbehoeften.

STARTTM- en STARTTM eco-producten hebben een garantie van 3 of 5 jaar.

We hebben getracht zoveel mogelijk praktische informatie per productcode te integreren. Indien u nog meer informatie wenst over de vermelde producten verwijzen we u graag naar onze website www.sylvania-group.com.

De prijzen in deze publicatie zijn geldig vanaf 1 juli 2026, en dit tot een eventuele prijsaanpassing of nieuwe editie van dit document. De prijzen zijn exclusief de kosten van wettelijk voorgeschreven heffingen voor terugname, opslag en verwerking van afvalproducten.

Feilo Sylvania behoudt zich het recht voor prijzen en technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Lichtadvies

Sylvania Group is al jaren een professionele partner bij het begeleiden van uw verlichtingsprojecten en het uitwerken van al uw verlichtingsplannen. Als architect, adviseur, groothandel of installateur kunt u voor advies, praktische uitwerking en planning een beroep doen op onze afdeling Lichtadvies. En uiteraard nog altijd GRATIS!

De lichtontwerpers van Sylvania Group staan voor u klaar bij de professionele en creatieve uitwerking van uw verlichtingsprojecten met de kwaliteitsproducten van onze merken Sylvania en Concord. Zij beschikken allen ook over veel specialistische kennis op het gebied van ledinnovaties en kunnen u uitstekend adviseren over energiezuinige en eigentijdse verlichtingsoplossingen met onze nieuwste ledproducten en intelligente lichtsturing. Bovendien biedt het team u altijd verlichtingsoplossingen die voldoen aan alle voorschriften en vereisten op het gebied van prestaties, veiligheid, toepassing en milieu.

Over Sylvania Group

Sylvania Group is een belangrijke speler op de wereldwijde verlichtingsmarkt en biedt innovatieve en duurzame oplossingen voor professionals en consumenten. Met meer dan 120 jaar expertise, produceert en verkoopt Sylvania Group eco-verantwoorde en digitale verlichtingsoplossingen.

Onze expertise en innovatiecapaciteit worden ondersteund door onze twee historische merken, Sylvania en Concord. Sylvania Group, waarvan FEILO Sylvania de juridische entiteit is, is eigendom van INESA (Group) Co. Limited, gevestigd in Shanghai (China).

Inhoud

START Spot	06
START Spot Alu	06
START Spot IP65 PIR	07
START Downlight Eco	07
START Downlight IP44 Flat	08
START Downlight 5in1 Dim	08
START Downlight IP54	09
START eco Panel	10
START Panel	10
START Surface IP54 Multipower	11

Over Sylvania Group


Onze ESG-doelstellingen	18
-------------------------	----

START Surface Slim IP54	11
START Batten	12
START Waterproof Housing	12
START Eco Waterproof	13
START Waterproof Slim	13
START Waterproof Tubular	14
START Highbay Multipower	14
START Flood IP65	15
START Bollard IP65	16
START Surface Wall Cube	16

Organisatie en contact	20
------------------------	----

STARTTM Spot

Accentspot met geïntegreerde driver met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding



- 3-CCT - 3 kleurtemperaturen selecteerbaar met een schakelaar op de driver
- Hoogte 47mm - directe vervanging voor de meeste halogeenspots Ø68/74mm
- LILLO-box (Loop-In Loop-Out) voor snel installeren en doorlussen
- IP44 richtbare en IP65 vaste versies
- Levensduur: tot 39 000 uur (L80B20)




Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0005564	START Spot 4.8W 550lm 3CCT IP44 Wit	4.8	550	104	2700/3000/4000	38	IP44/20		34000	nee	22,00
0005565	START Spot 6W 610lm 3CCT IP65 Wit	6	610	104	2700/3000/4000	100	IP65/20		39000	nee	28,00
0005509	START Spot 5.5W 550lm 3CCT DIM IP44 Wit	5.5	550	100	2700/3000/4000	38	IP44/20		34000	ja	27,00
0005510	START Spot 6.5W 620lm 3CCT DIM IP65 Wit	6.5	620	95	2700/3000/4000	100	IP65/20		39000	ja	34,00
0005566	START Spot 7W 500lm IP65 SUNDIM Wit	7	500	71	Sundim	100	IP65/20		39000	ja	29,00
Accessoires											
0005586	START Spot Plafondrand Zilver 3x										7,00
0005587	START Spot Plafondrand Zwart 3x										7,00

STARTTM Spot Alu

Zacht licht en visueel comfort, een modern, aanpasbaar ontwerp



- Decoratieve accentspot met hoge lumenefficiëntie, een modern design en comfortabel licht
- Versies met witte plafondring/witte reflector en zwarte plafondring/zwarte reflector, +/- 30° richtbaar voor de IP44 uitvoering.
- Vaste IP65 versie met witte plafondring/witte reflector
- Fase dimbaar
3-CCT: instelbare kleurtemperatuur 2700K (Homelight) 3000K (warmwit) of 4000K (neutraal wit)
- Aanpasbaar ontwerp met optionele witte, zwarte en gouden reflector
- Levensduur: 51 000 uur L80B20

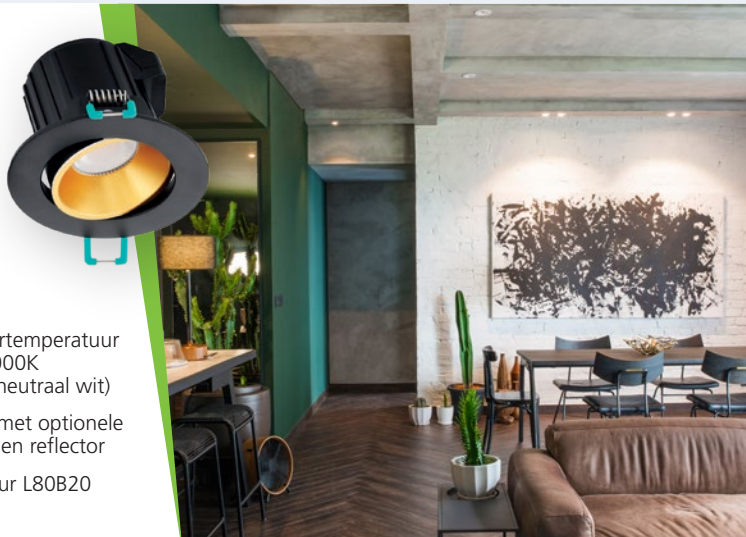

Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0005184	START Spot Alu 8.7W 870lm 3CCT DIM IP44 Wit	8.7	870	100	2700/3000/4000	50	IP44/20	IK07	51000	ja	38,00
0005186	START Spot Alu 8.7W 760lm 3CCT DIM IP44 Zwart	8.7	760	87	2700/3000/4000	50	IP44/20	IK07	51000	ja	38,00
0005187	START Spot Alu 8.7W 870lm 3CCT DIM IP65 Wit	8.7	870	100	2700/3000/4000	50	IP65/20	IK07	51000	ja	41,00
0005193	START Spot Alu 8.7W 760lm 3CCT DIM IP65 Zwart	8.7	760	100	2700/3000/4000	50	IP65/20	IK07	51000	ja	41,00
Accessoires											
0005593	START Spot Alu Reflector Wit x3										5,50
0005594	START Spot Alu Reflector Zwart x3										5,50
0005596	START Spot Alu Reflector Goud x3										9,00

STARTTM Spot Alu IP65 PIR

Dimbare inbouwspot met PIR sensor voor maximale energiebesparing



- Energiebesparende PIR-sensor met meerdere functies inclusief master-slave-functie
- Universeel & veelzijdig Ø68mm, 3 CCT, dubbel vermogen
- Rendement tot 105lm/W, IP65, kan worden bedekt met isolatie
- Niet-PIR plafondranden verkrijgbaar als accessoire, zodat u PIR en niet-PIR versies kunt combineren in een master/slave opstelling
- Levensduur: 71 000 uur (L80B20)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0005191	START Spot IP65 6-10W PIR 1050lm 3CCT Wit	10	1050	110	2700/3000/4000	50	IP65/20	IK02	71000	ja	79,00
0005192	START Spot IP65 6-10W PIR 1050lm 3CCT Zwart	10	1050	110	2700/3000/4000	50	IP65/20	IK02	71000	ja	79,00
0005244	START Spot IP65 6-10W Niet PIR 670-1050lm 3CCT Wit	10	1050	110	2700/3000/4000	50	IP65/20	IK02	71000	nee	49,00
Accessoires											
0005582	START Spot IP65 PIR plafondrand Zwart										18,00
0005584	START Spot IP65 Niet-PIR plafondrand Zwart										6,00

STARTTM Downlight Eco

Extra lage downlight met geïntegreerde driver



- Verkrijgbaar in ronde, vierkante, inbouw- en opbouwversies, met geïntegreerde niet-dimbare driver
- Snelle en eenvoudige installatie met LILO-box (loop-in/loop-out)
- Rendement tot 110lm/W
- Inbouwdiepte <38 mm, opbouwhoogte 45 mm
- Levensduur: 30 000 uur (L70B50)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0055185	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 830	12	1100	92	3000	110	IP20	IK02	30000	nee	27,00
0055188	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 840	12	1100	92	4000	110	IP20	IK02	30000	nee	27,00
0055186	START Downlight Eco 195 15W 1600lm 830	15	1600	107	3000	110	IP20	IK02	30000	nee	31,00
0055189	START Downlight Eco 195 15W 1600lm 840	15	1600	107	4000	110	IP20	IK02	30000	nee	31,00
0055187	START Downlight Eco 195 24W 2400lm 830	24	2400	100	3000	110	IP20	IK02	30000	nee	33,00
0055190	START Downlight Eco 195 24W 2400lm 840	24	2400	100	4000	110	IP20	IK02	30000	nee	33,00
0055192	START Downlight Eco 195 Vierkant 15W 1650lm 840	15	1650	110	4000	110	IP20	IK02	30000	nee	33,00
0055195	START Downlight Eco 215 24W 2400lm 830 Opbouw	24	2400	100	3000	110	IP20	IK02	30000	nee	40,00
0055198	START Downlight Eco 215 24W 2400lm 840 Opbouw	24	2400	100	4000	110	IP20	IK02	30000	nee	40,00
0055199	START Downlight Eco 215 Vierkant 15W 1650lm 830 Opbouw	15	1650	110	3000	110	IP20	IK02	30000	nee	40,00
0055200	START Downlight Eco 215 Vierkant 15W 1650lm 840 Opbouw	15	1650	110	4000	110	IP20	IK02	30000	nee	40,00

START™ Downlight IP44 Flat

Een flexibele, dimbare oplossing



- De perfecte geïntegreerde ledoplossing voor de vervanging van traditionele CFL downlights
- Verkrijgbaar in inbouw- of opbouwversie
- Slank ontwerp:
 - Inbouwdiepte slechts <21mm
 - Opbouwhoogte van 38 mm
- Inbouwversies zijn IP44 aan de voorkant. Ideaal voor badkamertoepassingen
- Snelle en eenvoudige installatie met LILO-box (loop-in/loop-out)
- Levensduur: 43 000 uur (L80B20)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0054118	START Downlight Flat 108 IP44 7W 550lm 830 DIM	7	550	78	3000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	49,00
0054119	START Downlight Flat 108 IP44 7W 600lm 840 DIM	7	600	85	4000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	49,00
0054120	START Downlight Flat 157 IP44 12W 1000lm 830 DIM	12	1000	83	3000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	59,00
0054121	START Downlight Flat 157 IP44 12W 1100lm 840 DIM	12	1100	92	4000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	59,00
0054122	START Downlight Flat 205 IP44 17W 1550lm 830 DIM	17	1550	91	3000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	75,00
0054123	START Downlight Flat 205 IP44 17W 1750lm 840 DIM	17	1750	103	4000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	75,00
0054124	START Downlight Flat 205 IP44 24W 2200lm 830 DIM	24	2200	92	3000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	79,00
0054125	START Downlight Flat 205 IP44 24W 2250lm 840 DIM	24	2250	94	4000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	79,00
0054126	START Downlight Flat 206 Vierkant IP44 17W 1650lm 830 DIM	17	1650	97	3000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	81,00
0054127	START Downlight Flat 206 Vierkant IP44 17W 1700lm 840 DIM	17	1700	100	4000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	81,00
0054128	START Downlight Flat 226 17W 1700lm 830 DIM Opbouw	17	1700	100	3000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	83,00
0054129	START Downlight Flat 226 17W 1750lm 840 DIM Opbouw	17	1750	103	4000	120	IP44/20	IK06	43000	ja	83,00

START™ Downlight 5in1 Dim

Downlight met instelbare inbouwdiameters en kleurtemperaturen



- Instelbare inbouwdiameter, van 65 tot 185 mm en 3 kleurtemperatuuropties (3000, 4000 en 6500 K)
- 2 installatietypes mogelijk: half-inbouw of opbouw
- Versie met PIR-sensor (tijdvertraging en daglichttoetreding)
- Decoratieve opbouwranden verkrijgbaar als accessoire
- Levensduur: 36 000 uur (L80B50)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0053071	START Downlight 5in1 50-125 12W 1150lm Dim	12	1150	95	3000/4000/6500	110	IP20	IK05	30000	ja	60,00
0053072	START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm Dim	18	1800	100	3000/4000/6500	110	IP20	IK05	30000	ja	80,00
0053073	START Downlight 5in1 65-260 18W 1800lm Dim	18	1800	100	3000/4000/6500	110	IP20	IK05	30000	ja	94,00
0053074	START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm Dim	23	2300	100	3000/4000/6500	110	IP20	IK05	30000	ja	100,00
0053152	START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm PIR	18	1800	100	3000/4000/6500	110	IP20	IK05	30000	nee	101,00
0053133	START Downlight 5in1 65-260 23W 2600lm PIR	23	2600	113	3000/4000/6500	110	IP20	IK05	30000	nee	119,00
Accessoires											
0053156	START Downlight 5in1 Zwarte Overzetting 176										11,00
0053157	START Downlight 5in1 Zwarte Overzetting 228										17,00
0053158	START Downlight 5in1 Zwarte Overzetting 301										25,00

START™ Downlight IP54

Minder onderhoud, betere prestaties



- Veelzijdige IP54-oplossing voor elke ruimte
- Ideale vervanging voor CFL-armaturen met uitsparingen van 150mm tot 225mm
- Plug&Play secundaire aansluiting, ideaal voor het voorbereiden van installaties
- Opalen diffusor voor een gelijkmatige lichtverdeling
- Levensduur: 74.000 uur (L80B20) met 5 jaar garantie



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0030379	START Downlight 90 IP54 8.3W 830lm 830 DIM	8.3	830	100	3000	80	IP54/20	IK07	74000	ja	79,00
0030380	START Downlight 90 IP54 8.3W 880lm 840 DIM	8.3	880	106	4000	80	IP54/20	IK07	74000	ja	79,00
0030324	START Downlight 150 IP54 12W 1100lm 830	12	1200	100	3000	74	IP54/20	IK07	74000	nee	77,00
0030325	START Downlight 150 IP54 12W 1175lm 840	12	1250	104	4000	74	IP54/20	IK07	74000	nee	77,00
0030326	START Downlight 175 IP54 15W 1425lm 830	14.5	1550	107	3000	74	IP54/20	IK07	74000	nee	82,00
0030327	START Downlight 175 IP54 15W 1525lm 840	14.5	1600	110	4000	74	IP54/20	IK07	74000	nee	82,00
0030328	START Downlight 205 IP54 21W 1950lm 830	20	2100	100	3000	74	IP54/20	IK07	74000	nee	104,00
0030329	START Downlight 205 IP54 21W 2025lm 840	20	2150	102	4000	74	IP54/20	IK07	74000	nee	104,00
0030330	START Downlight 225 IP54 24W 2275lm 830	23	2350	102	3000	74	IP54/20	IK07	74000	nee	111,00
0030331	START Downlight 225 IP54 24W 2325lm 840	23	2400	104	4000	74	IP54/20	IK07	74000	nee	111,00
0030375	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830 SSC	20	2100	105	3000	74	IP54/20	IK07	74000	ja	263,00
0030376	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 SSC	20	2150	108	4000	74	IP54/20	IK07	74000	ja	263,00
0030447	START Downlight 220 IP20 21W 2150lm 840 Opbouw	21	2150	102	4000	74	IP20	IK07	74000	nee	133,00
0030590	START Downlight 150 IP54 12W 1200lm 830 DALI	12	1200	100	3000	74	IP54/20	IK07	74000	ja	112,00
0030591	START Downlight 150 IP54 12W 1250lm 840 DALI	12	1250	104	4000	74	IP54/20	IK07	74000	ja	112,00
0030592	START Downlight 175 IP54 14.5W 1500lm 830 DALI	14.5	1500	103	3000	74	IP54/20	IK07	74000	ja	115,00
0030593	START Downlight 175 IP54 14.5W 1550lm 840 DALI	14.5	1550	107	4000	74	IP54/20	IK07	74000	ja	115,00
0030594	START Downlight 205 IP54 20W 2000lm 830 DALI	20	2000	100	3000	74	IP54/20	IK07	74000	ja	128,00
0030595	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 840 DALI	20	2100	105	4000	74	IP54/20	IK07	74000	ja	128,00
0030596	START Downlight 225 IP54 23W 2300lm 830 DALI	23	2300	100	3000	74	IP54/20	IK07	74000	ja	137,00
0030597	START Downlight 225 IP54 23W 2400lm 840 DALI	23	2400	104	4000	74	IP54/20	IK07	74000	ja	137,00

STARTTM eco Panel

Betaalbaar visueel comfort



- Instapmodel backlit ledpaneel, ideaal voor het verlichten van circulatiegebieden, gangen en kantoor- of commerciële ruimten.
- Rendement tot 120lm/W - IP40 aan de voorkant en IK02 schokbestendigheid
- Kleurtemperatuur 3000K, 4000K & 6500K
- LiLobox voor snel aansluiten en doorlussen
- Levensduur: 100 000 uur (L70).

Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0048087	START eco Panel UGR22 600x600 35W 4000lm 830	35	4000	114	3000	110	IP40/20	IK02	100000	nee	59,00
0048088	START eco Panel UGR22 600x600 35W 4200lm 840	35	4200	120	4000	110	IP40/20	IK02	100000	nee	59,00
0048089	START eco Panel UGR22 600x600 35W 4200lm 865	35	4200	120	6500	110	IP40/20	IK02	100000	nee	59,00
0048086	START eco Panel UGR19 600x600 35W 4000lm 840	35	4000	114	4000	110	IP40/20	IK02	100000	nee	69,00

STARTTM Panel

Energiezuinig ledpaneel



- Backlit technologie ideaal voor het verlichten van kantoren, gangen, enz.
- Eenvoudige installatie in alle soorten configuraties (inbouw, opbouw of pendel) dankzij optionele accessoires
- Rendement tot 142lm/W - IP40 aan de voorkant en IK03 schokbestendigheid
- Kleurtemperatuur 3000K & 4000K
- Levensduur: 100 000 uur (L80).

Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0048093	START Panel 600x600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	33	3000-4700	142	3000/4000	85	IP40/20	IK03	100000	nee	78,00
0048094	START Panel 600x600 33W 4700lm 830/840 DALI	33	4700	142	3000/4000	85	IP40/20	IK03	100000	ja	110,00
0048091	START Panel UGR19 600x600 33W 3000-4700lm 830/840 MP	33	3000-4700	142	3000/4000	85	IP40/20	IK03	100000	nee	81,00
0048095	START Panel UGR19 600x600 34W 3400-4500lm 830/840 PIR	34	3400-4500	136	3000/4000	85	IP40/20	IK03	100000	ja	165,00
0048092	START Panel UGR19 600x600 33W 4700lm 830/840 DALI	33	4700	142	3000/4000	85	IP40/20	IK03	100000	ja	114,00
0048096	START Panel UGR19 600x600 34W 4500lm 830/840 SSA04	34	4500	132	3000/4000	85	IP40/20	IK03	100000	ja	230,00
0048097	START Panel UGR19 600x600 34W 4700lm 830/840 SSA01D	34	4700	132	3000/4000	85	IP40/20	IK03	100000	ja	165,00
0048098	START Panel UGR19 1200x300 33W 2900-4600lm 830/840 MP	33	2900-4600	139	3000/4000	85	IP40/20	IK03	100000	nee	96,00
0048099	START Panel UGR19 1200x300 33W 4600lm 830/840 DALI	33	4600	139	3000/4000	85	IP40/20	IK03	100000	ja	129,00
0048100	START Panel UGR19 1200x300 34W 4400lm 830/840 SSA04	34	4400	129	3000/4000	85	IP40/20	IK03	100000	ja	240,00
0048101	START Panel UGR19 1200x300 34W 4600lm 830/840 SSA01D	34	4600	129	3000/4000	85	IP40/20	IK03	100000	ja	170,00

Accessoires

0048138	Plafondmontageclips voor ledpanelen (4 ex)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	8,50
0047547	START Panel Pendelkit	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	13,50

START Surface IP54 Multipower

Eén armatuur, talloze mogelijkheden



- Paddestoelvormige diffusor met diameter 300 mm of 400 mm
- De serie omvat standaard versies en versies met microwave-aanwezigheidsmelder en PIR-sensor voor extra energiebesparing
- Uitgerust met 'dualtone' schakelaar (3000K/4000K)
- Lange levensduur: 95 000 uur (L80B20)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0043405	START Surface IP54 Multipower 2000lm 830/840	16.5	2000	120	3000/4000	120	IP54	IK03	95000	nee	56,00
0043406	START Surface IP54 Multipower 2000lm 830/840 MW	17.5	2000	114	3000/4000	120	IP54	IK03	95000	nee	92,00
0043407	START Surface IP54 Multipower 2000lm 830/840 PIR	17.5	1800	103	3000/4000	120	IP54	IK03	95000	nee	92,00
0043409	START Surface IP54 Multipower 4000lm 830/840	33	4000	120	3000/4000	120	IP54	IK03	95000	nee	98,00
0043410	START Surface IP54 Multipower 4000lm 830/840 MW	34	4000	118	3000/4000	120	IP54	IK03	95000	nee	139,00
0043413	START Surface IP54 Multipower 4000lm 830/840 EM	36	4000	111	3000/4000	120	IP54	IK03	95000	nee	246,00

START Surface Slim IP54

Gelijkmatig licht in een slank maar robuust



- Cirkelvormig model verkrijgbaar in vier diameters: 220mm, 280mm, 330mm of 400mm /
- Vierkant model verkrijgbaar in twee maten: 2 80x280mm, 400x400mm 2-CCT (3000-4000K)
- Versie met microwavesensor voor extra energiebesparing
- Levensduur: 37 000 uur (L80B50)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0043510	START Surface Slim IP54 Rond 15W 1500lm 2CCT Dim	15	1500	100	3000/4000	120	IP54	IK07	37000	ja	87,00
0043511	START Surface Slim IP54 Rond 18W 1900lm 2CCT Dim	18	1900	105	3000/4000	120	IP54	IK07	37000	ja	103,00
0043512	START Surface Slim IP54 Rond 24W 2500lm 2CCT Dim	24	2500	104	3000/4000	120	IP54	IK07	37000	ja	127,00
0043513	START Surface Slim IP54 Rond 35W 4000lm 2CCT Dim	35	4000	114	3000/4000	120	IP54	IK07	37000	ja	194,00
0043514	START Surface Slim IP54 Rond 18W 1900lm 2CCT MW	18	1900	105	3000/4000	120	IP54	IK07	42000	nee	141,00
0043517	START Surface Slim IP54 Vierkant 18W 1900lm 2CCT Dim	18	1900	105	3000/4000	120	IP54	IK07	37000	ja	108,00
0043519	START Surface Slim IP54 Vierkant 35W 4000lm 2CCT Dim	35	4000	114	3000/4000	120	IP54	IK07	37000	ja	200,00

START Batten

Multifunctionele montagebalk



- Geïntegreerde schakelaar om te kiezen tussen de kleurtemperaturen warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K), CRI>80
- Eenvoudige keuze tussen twee lichtstromen met de geïntegreerde schakelaar (behalve voor DALI-versies)
- Microwave 'corridor'-versies
- Eenvoudige installatie dankzij tweedelige behuizing - Lilo-klemmenblok in het midden van het product
- Levensduur: 48 000 - 120 000 uur (L80B20)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0048977	START Batten 600 21,5W 1350/3000lm 830/840	21.5	3000	140	3000/4000	145x110	IP20	IK08	114000	nee	57,00
0048978	START Batten 1200 35,5W 3000/5000lm 830/840	35.5	5000	141	3000/4000	145x110	IP20	IK08	48000	nee	75,00
0048979	START Batten 1500 52W 4000/7000lm 830/840	52	7300	140	3000/4000	145x110	IP20	IK08	48000	nee	93,00
0048980	START Batten 1800 68W 5000/9000lm 830/840	68	9200	135	3000/4000	145x110	IP20	IK08	114000	nee	121,00
0048981	START Batten 1200 35,5W 3000/5000lm MWC 830/840	35.5	5000	141	3000/4000	145x110	IP20	IK08	62000	nee	114,00
0048982	START Batten 1500 52W 4000/7000lm MWC 830/840	52	7300	140	3000/4000	145x110	IP20	IK08	62000	nee	137,00
0048983	START Batten 1200 36,5W 5000lm DALI 830/840	36.5	4850	133	3000/4000	145x110	IP20	IK08	120000	ja	148,00
0048984	START Batten 1500 51,5W 7000lm DALI 830/840	51.5	7100	138	3000/4000	145x110	IP20	IK08	120000	ja	170,00
0048985	START Batten 1800 65W 9000lm DALI 830/840	65	8900	137	3000/4000	145x110	IP20	IK08	120000	ja	197,00
Accessoires											
0048986	START Batten ON/OFF MW-sensor kit										48,00
0048987	START Batten Noodkit zelftest										152,00
0048988	START Batten Pendelset										14,50

START Waterproof Housing

Het veelzijdige waterdichte armatuur



- Lege waterdichte behuizing voor ledbuizen - 1-lamps of 2-lamps uitvoering
- Compatibel met Sylvania ToLEDo™ T8 Superia ledbuizen
- Lichtstroom en kleurtemperatuur afhankelijk van de gekozen ledbuis
- Polycarbonaat behuizing IP65 IK08 - lengte 1200mm en 1500mm
- Geleverd met verschuifbare roestvrijstalen bevestigingsbeugels



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0047193	START Waterproof Housing 1200 1x	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	IP65	IK08	nvt	nvt	33,00
0047194	START Waterproof Housing 1200 2x	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	IP65	IK08	nvt	nvt	41,00
0047195	START Waterproof Housing 1500 1x	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	IP65	IK08	nvt	nvt	40,00
0047196	START Waterproof Housing 1500 2x	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	IP65	IK08	nvt	nvt	51,00

STARTTM eco Waterproof

Gericht op de essentie



- Waterdichte armaturen IP65 IK08 voor opbouw- en pendelmontage, geschikt voor garages, parkeergarages en industriële toepassingen
- Rendement 150 lm/W
- Geïntegreerde schakelaar voor snelle kleurtemperatuurselectie - warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6500K)
- Geïntegreerde schakelaar voor eenvoudige lichtstroomselectie (2 opties)
- Lengte 600, 1200 en 1500 mm
- Eenvoudig te installeren met roestvrijstalen bevestigingsbeugels voor plafondmontage
- Levensduur 56.000 uur (L80)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0047411	Start Eco Waterproof 600 IP65 16W 1200/2400lm 830/840/865	16	1200/2400	150	3000/4000/6500	120	IP65	IK08	56000	nee	56,00
0047412	Start Eco Waterproof 1200 IP65 32W 2400/4800lm 830/840/865	32	2400/4800	150	3000/4000/6500	120	IP65	IK08	56000	nee	72,00
0047413	Start Eco Waterproof 1500 IP65 40W 3000/6000lm 830/840/865	40	3000/6000	150	3000/4000/6500	120	IP65	IK08	56000	nee	89,00

STARTTM Waterproof Slim

Compact én robuust



- MultiPower waterdichte armatuur met polycarbonaat behuizing uit een stuk IP66 IK08
- Hoog rendement tot 136lm/W en lichtstroom tot 7200lm
- Kleurtemperatuur 4000K - CRI>80 - SDCM<5
- Lengte 600, 1200 en 1500 mm
- Eenvoudige toegang tot voedingsaansluitblok (bajonetsluitsysteem).
- Verschuifbare 301 roestvrijstalen beugels
- Elektrische aansluiting zonder gereedschap dankzij snelconnector
- Doorvoerbedrading geïntegreerd
- HACCP (IFS) gecertificeerd (voedingsindustrie, levensmiddelen)
- Levensduur: 100.000 uur (L80).




Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0046425	START Waterproof Slim 600 IP66 18,5W 1400/2550lm 840	18.5	1400/2550	138	4000	120	IP66	IK08	100000	ja	72,00
0046426	START Waterproof Slim 1200 IP66 34,5W 2300/4650lm 840	34.5	2300/4650	135	4000	120	IP66	IK08	100000	ja	94,00
0046427	START Waterproof Slim 1500 IP66 52,5W 3800/7300lm 840	52.5	3800/7300	139	4000	120	IP66	IK08	100000	ja	116,00
Accessoires											
0046035	START Waterproof Slim Pendelkit										13,50

START Waterproof Tubular

Stijlvol en doeltreffend



- Elegant waterdicht armatuur met cilindrische opalen diffusor IP66 IK10
- Polycarbonaat behuizing met 304 roestvrijstalen eindkappen
- Lichtstroom tot 6000lm
- Lengte 1200 en 1500 mm
- Kleurtemperatuur 3000K & 4000K - CRI80. SDCM<4
- Flexibele installatie dankzij vrij positioneerbare bevestigingsbeugels en 1500 mm kabel
- HACCP (IFS)-gecertificeerd (voedingsindustrie, levensmiddelen)
- Levensduur: 42.800 uur (L80).

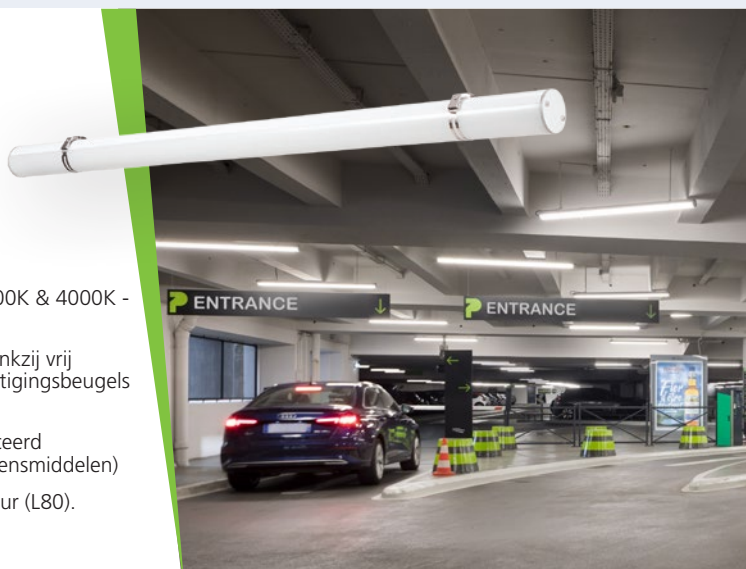

Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0047157	START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 830 PC	35	3900	111	3000	120	IP66	IK10	42800	nee	178,00
0047155	START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC	35	4200	120	4000	120	IP66	IK10	42800	nee	178,00
0047158	START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 830 PC	50	5500	110	3000	120	IP66	IK10	42800	nee	207,00
0047156	START Waterproof Tubular 1500 50W 6000lm 840 PC	50	6000	120	4000	120	IP66	IK10	42800	nee	207,00

START Highbay Multipower

Het nieuwe instapmodel Highbay



- Multipower (11klm, 15klm, 20klm) en 2-CCT (4000-6500K)
- Robuust en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- IFS- (voedselconformiteit) en D-markering
- Levensduur: 95 000 uur (L80B20)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0039443	START Highbay Multipower 150W 10000-20000lm 2CCT WB	150	19800	132	4000/6500	110	IP65	IK08	95000	nee	200,00
Accessoires											
0039445	START Highbay Multipower Beugel en arm										20,50
0039446	START Highbay Multipower Alu reflector										49,00
0039632	START Highbay Ophangketting 1m										11,00

START Flood IP65

Compacte ledschijnwerpers



- Slanke ledschijnwerper voor buiten, met of zonder PIR sensor
- Universele, kantelbare montagebeugel voor wand- of opbouwmontage
- Hogere lichtstromen tot 10.000 lm - rendement 128 lm/W
- Sensor: instelbare lux (5 tot 2.000 lux) en tijdniveaus (10 sec tot 8 min)
- Levensduur: zie tabel (L80B20)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0050160	START Flood IP65 9,5W 1000lm 830 Zwart	9.5	1000	105	3000	110	IP65	IK06	64000	nee	20,00
0050161	START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 Zwart	9.5	1000	105	4000	110	IP65	IK06	64000	nee	20,00
0050174	START Flood IP65 17W 2000lm 840 Zwart	17	2000	118	4000	110	IP65	IK06	64000	nee	30,00
0050162	START Flood IP65 26W 3000lm 830 Zwart	26	3000	115	3000	110	IP65	IK06	54000	nee	36,00
0050163	START Flood IP65 26W 3000lm 840 Zwart	26	3000	115	4000	110	IP65	IK06	54000	nee	36,00
0050171	START Flood IP65 26W 3000lm 865 Zwart	26	3000	115	4000	110	IP65	IK06	54000	nee	36,00
0050164	START Flood IP65 42W 5000lm 830 Zwart	42	5000	119	3000	110	IP65	IK06	75000	nee	49,00
0050165	START Flood IP65 42W 5000lm 840 Zwart	42	5000	119	4000	110	IP65	IK06	75000	nee	49,00
0050172	START Flood IP65 42W 5000lm 865 Zwart	42	5000	119	6500	110	IP65	IK06	75000	nee	49,00
0050166	START Flood IP65 58W 7000lm 840 Zwart	58	7000	121	4000	110	IP65	IK06	75000	nee	88,00
0050175	START Flood IP65 78W 10000lm 830 Zwart	78	10000	128	3000	110	IP65	IK07	95000	nee	115,00
0050167	START Flood IP65 78W 10000lm 840 Zwart	78	10000	128	4000	110	IP65	IK07	95000	nee	115,00
0050173	START Flood IP65 78W 10000lm 865 Zwart	78	10000	128	6500	110	IP65	IK07	95000	nee	115,00
0050168	START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 PIR Zwart	10.5	1000	95	4000	110	IP65	IK05	64000	nee	43,00
0050169	START Flood IP65 26W 3000lm 840 PIR Zwart	27	3000	111	4000	110	IP65	IK05	54000	nee	56,00
0050170	START Flood IP65 42W 5000lm 840 PIR Zwart	43	5000	116	4000	110	IP65	IK05	75000	nee	78,00
0050176	START Flood IP65 27W 3000lm 830 PIR Zwart	27	3000	111	3000	110	IP65	IK05	54000	nee	56,00
0050177	START Flood IP65 43W 5000lm 830 PIR Zwart	43	5000	116	3000	110	IP65	IK05	75000	nee	78,00

START Bollard IP65

Perfekte mix van stijl en functionaliteit



- Bolderarmatuur met eigentijds ontwerp, perfect voor landschapsverlichting zoals tuinen, parken, paden & entrees
- 1m hoog
- Zoutnevelsproei test 1000 uur
- Robuust ontwerp IK10
- Hoge lichtstroom 1100lm en rendement 58lm/W
- Geïntegreerde schakelaar om kleurtemperatuur te kiezen tussen warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K)
- Kleur antracietgrijs (RAL7016)
- Levensduur: 90.000 uur (L80)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0047974	START Bollard IP65 19W 1100lm 830/840 Dual Tone GR	19	1100	58	3000/4000	57	IP65	IK10	90000	nee	393,00
Accessoires											
0047975	START Bollard IP65 Montagekit										36,00

START Surface Wall Cube

Elegante sfeerverlichting



- Wandarmaturen voor buitenverlichting met directe of directe/indirecte lichtbundels
- Instelbare stralingshoek (0-94°) - Lichtstroom 2x140 (280)lm, 5,8W
- 2CCT - Geïntegreerde schakelaar voor keuze van kleurtemperatuur: warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Zoutsproei test 1000 uur
- Levensduur: 67 000 uur (L80B20)



Artikel-code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	IP	IK	Levensduur (u)	Dimbaar	Bruto prijs ex.BTW (€)
0047136	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Zwart	5.8	280	48	3000/4000	instelbaar	IP54	IK05	67000	nee	117,00
0047137	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Wit	5.8	280	48	3000/4000	instelbaar	IP54	IK05	67000	nee	117,00

SYLVANIA

Concord

Slimme verlichting in alle eenvoud



SylSmart
Connected

Een kant-en-klaar, slim en 'open' lichtregelsysteem geoptimaliseerd voor meerdere, onderling verbonden ruimtes in gebouwen.



Geïntegreerde intelligentie

Volledige set slimme besturingsfuncties



Gedecentraliseerd besturingssysteem

Geen uniek uitvalpunt



Intuïtief en gebruiksvriendelijk

Web en mobiele app



Schaalbaar en veilig

Ingebouwde beveiliging



 **Bluetooth® NLC**



sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

ESG-doelstellingen (milieu, maatschappij en governance)

We werken aan een 7-jarenplan dat in 2023 van start ging. Ons doel is om in 2030 CO2-neutraliteit* te bereiken. (*Voor doelstellingen 1&2).

ESG: onze strategie en plan



Onze 4 pijlers




PRODUCTEN

Concept op basis van circulariteit
Ontwikkeling van duurzame producten & oplossingen
Milieupaspoort



TERRA 

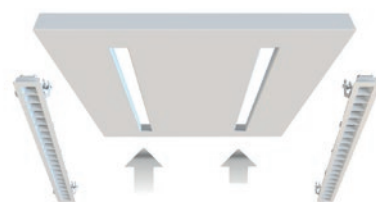

PERSONEELSBELEID

Integratie van milieuvriendelijke praktijken
Ontwikkeling van een divers personeelsbestand
Inzet voor langetermijndoelen
Bevordering van duurzaam bewustzijn



SYLVIA



Onze Europese productielocaties stellen ons in staat om standaardoplossingen en oplossingen op maat te bieden en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk te beperken. In 2024, **kregen we de Ecovadis Silver-status**, een bevestiging van ons sociale en milieubewustzijn.

2025 Rapportage - Publicatie van ons eerste duurzaamheidsverslag - EU Taxonomie rapport + afstemmingsplan	2026 Mitigatie Publicatie van ons: - Mitigatieplan - Management rapport	Vanaf 2027 Actie onderneme - Gecertificeerde "B"-onderneming - De door het mitigatieplan voorgestelde acties uitvoeren - Compensatie projecten	2030 NETTO-NUL Voor onze doelen 1&2 (Directe emissies) Doel 1: Uitstoot door het gebruik van onze gecontroleerde energiebronnen, zoals verwarming en het gebruik van bedrijfswagens. Doel 2: Emissies ontstaan door ingekocht elektriciteitsverbruik.
--	--	---	---




PRODUCTIE & LEVERANCIERS

Fabrieken en centraal magazijn bevinden zich in Europa

ISO14001 - ISO 45001

Afvalvermindering met verantwoorde managementpraktijken





VERPAKKING

Duurzame verpakkingen en plasticvrij

Duurzaam materiaal op papierbasis

Ecologische inkt

Herbruikbare pallets





Uw partner voor geïntegreerde verlichtingsoplossingen

ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR



Jeroen Brusik
Algemeen Directeur Nederland
06 54 65 45 64
jeroen.brusik@sylvania-lighting.com



Sebastiaan Smeets
Salesmanager Nederland
06 31 96 77 87
sebastiaan.smeets@sylvania-lighting.com



René Legters
Retail Manager
06 21 83 40 31
rene.legters@sylvania-lighting.com
Customer service: John Koolhoven



Alexander Demeulenaere
Project & Services Support Manager - Benelux
+32 479 21 07 34
alexander.demeulenaere@sylvania-lighting.com

REGIO'S



Peter Bunt (vanaf 1 sept 2026)
Regiomanager Noordoost
06 31 96 77 86
peter.bunt@sylvania-lighting.com
Customer service: Caroline Goolenaerts



Jason van den Brand Horninge
Regiomanager Noordwest
06 836 52 774
jason.van.den.brand.horninge@sylvania-lighting.com
Customer service: John Koolhoven



Marco Brugman
Regiomanager Oost
06 21 55 78 88
marco.brugman@sylvania-lighting.com
Customer service: Caroline Goolenaerts



Henk Verheul
Regiomanager West
06 57 29 34 83
henk.verheul@sylvania-lighting.com
Customer service: John Koolhoven




Joost Verheijden
Regiomanager Zuidoost
06 82 06 42 51
joost.verheijden@sylvania-lighting.com
Customer service: John Koolhoven



Annya Zwart
Project Engineer West
06 31 96 77 85
annya.zwart@sylvania-lighting.com
Customer service: John Koolhoven



Frans Idema
Project Engineer Oost
06 22 17 40 85
frans.idema@sylvania-lighting.com
Customer service: Caroline Goolenaerts

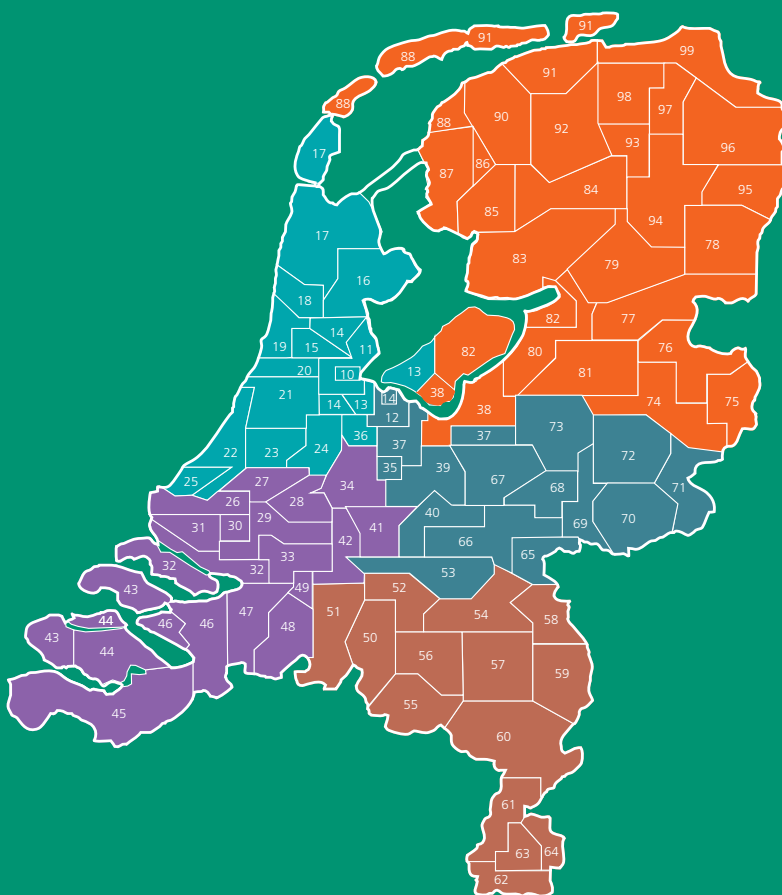

CUSTOMER SERVICE



John Koolhoven
Customer Service Supervisor
040 303 93 65
john.koolhoven@sylvania-lighting.com



Caroline Goolenaerts
Customer Service
040 303 93 67
caroline.goolenaerts@sylvania-lighting.com

LICHTADVIES



John Knapen
Hoofd afdeling Lichtadvies
040 303 93 81
john.knapen@sylvania-lighting.com



Christopher Richardson
Lighting Engineer
040 303 93 82
christopher.richardson@sylvania-lighting.com

MARKETING



Yves Bruyninckx
Marketing Communications Manager
+32 486 29 26 45
yves.bruyninckx@sylvania-lighting.com



Kees Heijligers
Product Manager
040 303 93 15
kees.heijligers@sylvania-lighting.com



Feilo Sylvania Fixtures Netherlands B.V.
Dr. Holtropaan 32, 5652 XR Eindhoven
Tel: +31 (0)40 30 39 333
info.nl@sylvania-lighting.com

sylvania-group.com

A Feilo Sylvania Company